
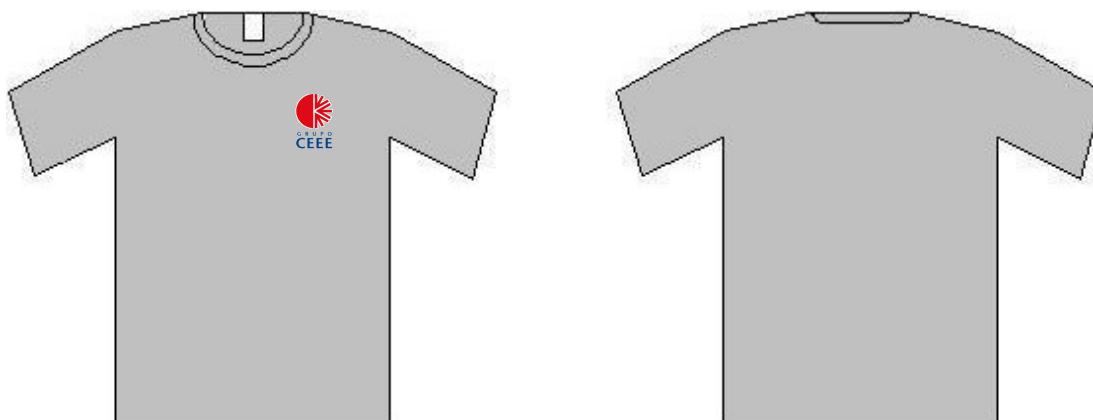


| | | |
|--|--|-------------------|
|  | ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA | EMS 073 |
| | CAMISETA DE MALHA | EMISSÃO: SET/2006 |
| REVISÃO: JUL/2008 – R2 | | |
| ÓRGÃO RESPONSÁVEL: DSSO / DRH | | |



MATERIAL

A camiseta deve ser confeccionada em meia malha penteada, fio 30/1, gramatura 160, composição 100% algodão, na cor cinza pantone Ref. 185010 tp (tingimento pigmentação).

O acabamento da gola deve ser com ribana em algodão, com no mínimo 2% de elastano, na cor cinza.

MODELO

Camiseta de manga curta e gola redonda de ribana.

Logomarca da empresa serigrafada na lateral esquerda.

COSTURAS

O fechamento das laterais, mangas e gola devem ser com máquina overlock.

A bainha deve ser com máquina galoneira (2,5 cm pronta).

Toda extensão dos ombros e decote deve ser com costura dupla.

AVIAMENTOS

As linhas utilizadas nas operações de fechamento devem ser mistas de poliéster/algodão ou 100% poliéster em sua composição, linha n.º 120.

As costura em overlock, devem ser com linha n.º 120 e filamento para overlock.

A cor das linhas deve ser cinza, mesmo tom do tecido.

DIMENSÕES

O fator de tolerância deve ser de $\pm 1,0$ cm para as partes maiores tais como: tórax, espalda, contorno de cava e comprimento da camiseta e manga. Para as partes menores como gola devem ser de $\pm 2\%$.

Largura de gola pronta: 2,5 cm

As camisetas prontas devem ter as medidas da tabela abaixo:

| CÓDIGO | 023523295 | 023523298 | 023523301 | 023523310 | 023523328 | 023523336 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| MANEQUIM | PP | P | M | G | GG | XG |
| Tórax | 47 | 50 | 54 | 57 | 60 | 64 |
| Espalda | 45 | 47 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Contorno de Cava | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Manga curta | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Comprimento | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 |

LOGOTIPIA

Dimensão: 6,0 cm de altura

Cor: Marca – na cor vermelho pantone 1795 CV (escala CMYK: 100% magenta e 100% amarelo);

Logotipo – na cor azul pantone 2945 CV (escala CMYK: 100% ciano, 60% magenta);

Posição: lateral esquerda do peito.

Processo de aplicação: Silk Screen



ETIQUETAS

Etiqueta de Composição e de Tamanho: deve ser fixada na parte traseira da gola.

Etiqueta com lote e orientações de lavagem: deve ser fixada na costura lateral.

EMBALAGEM


Embalagem coletiva em caixa de papelão, que garanta a integridade do material, com as seguintes identificações: nome do fabricante ou marca comercial, nome do material, tamanho, quantidade de peças e número do contrato.

Embalagem individual em sacos plásticos com tamanho visível, conforme modelo abaixo.

Dimensões

Etiqueta adesivada: 25 x 33 mm

Fonte: Arial 14



ENSAIOS

O fornecedor deverá apresentar cópia autenticada das seguintes garantias, fornecida pela tecelagem:

- tecido 100% algodão
- meia malha penteada
- fio 30/1
- gramatura mínima de 160

AMOSTRA

O fornecedor deve apresentar protótipos de cada tamanho de peça, já serigrafadas, para aprovação e homologação pelo DSSO (Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional), acompanhado pelos relatórios de ensaios citados.

INSPEÇÃO

Exame visual e dimensional conforme PFM 001, Tabela 3. Caso for constatado irregularidades a CEEE reserva-se o direito de devolver todo o lote à empresa fornecedora para que esta proceda as correções necessárias para cumprir completamente as exigências propostas e contratadas.

Obs.: Esta especificação substitui e cancela a EMS 073 REV R1 NOV/2007.