



ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA


EMS 084

EMISSÃO: MARÇO / 2007

REVISÃO: AGO/2009 R1

ÓRGÃO RESPONSÁVEL: DSSO / DRH

BALDE DE LONA

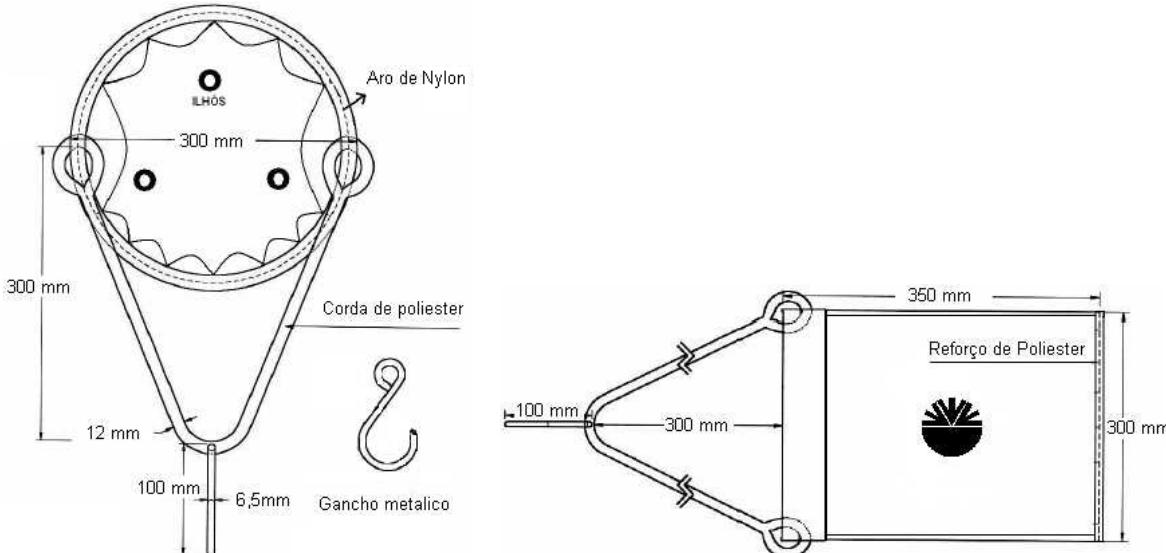

CÓDIGO CEEE: 23540010

DESCRÍÇÃO

Balde em lona n.º 10, encerada e impermeabilizada na cor verde, com reforço rígido em material sintético no fundo, e com três ilhoses de latão niquelado para saída de água. Aro de Nylon Industrial semi-flexível 3/8" na borda superior. Costurado com linha de nylon. Reforço de couro sintético nos olhais da alça, na borda superior. Reforço lateral em fita de polipropileno com 25mm de largura, na cor preta. Possui seis divisões internas (bolsos) de 44 mm de largura por 200 mm de altura, quatro divisões de 66 mm de largura por 200 mm de altura, e duas divisões de 132,5 mm de largura por 200 mm de altura.

As extremidades da corda devem ser trançadas e sem braçadeiras de metal.

DIMENSÕES

Tolerância em todas as medidas ± 10 mm.

IDENTIFICAÇÃO

Marca CEEE serigrafada, na cor branca, com 100 mm de diâmetro. Etiqueta interna com indicação do fabricante e mês/ano de fabricação.

AMOSTRA

Para aprovação, o fornecedor deverá enviar amostra do material.

EMBALAGEM

As peças devem ser acondicionadas individualmente em sacos plásticos. Embalagem coletiva em caixa de papelão com as seguintes identificações: nome do fabricante ou marca comercial, nome do material, quantidade de peças e número do contrato.

INSPEÇÃO

Exame visual, dimensional, qualidade da lona, costuras e acabamento por ocasião do recebimento, plano de inspeção conforme PFM 001 – Tabela 03. Caso forem constatadas irregularidades, a CEEE reserva-se o direito de devolver todo o lote à empresa fornecedora para que esta proceda as correções necessárias para cumprir completamente as exigências propostas e contratadas.

USO: É utilizado para içamento de ferramentas e materiais.

OBS.: Esta especificação substitui e cancela EMS 084 - Balde de Lona - REV MAR 2007